



SiMPER CAMP

ODKRYWAJ NOWE HORYZONTY



Kontroler SiMPER TOUCH

Karta techniczna

Zakład Elektroniczny SiMS
Sp. z o.o. Spółka komandytowa

ul. Pod Skarpą 51A
85-796 Bydgoszcz

+48 52 347 66 00
sims@sims.pl

Informacje zawarte w tym dokumencie stanowią zaproszenie do współpracy i zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

Kontroler SiMPER TOUCH

Kontroler SiMPER TOUCH z aplikacją SiMS Smart Assistant jest najnowszym rozwiązaniem firmy SiMS w zakresie zarządzania wyposażeniem pojazdu.



O systemie

Na podstawie szerokiej analizy potrzeb użytkowników zaprojektowano urządzenie które pozwala na obsługę i podgląd wybranych parametrów systemów pojazdu.

Od teraz można zarządzać wieloma funkcjami wykorzystując tylko jedno urządzenie. Do obsługi poszczególnych funkcji służy wygodny dotykowy panel. Aplikacja pozwala na sterowanie i kontrolę stanu: oświetlenia, ogrzewania, akumulatorów, poziomu wody czystej/szarej, włączania/wyłączania pompy wody.

Funkcje SiMPER TOUCH

- ✓ monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym, które pozwala na otrzymywanie powiadomień i zarządzanie urządzeniami;
- ✓ kontrolowanie oświetlenia poprzez możliwość jego włączenia i wyłączenia oraz dostosowania natężenia światła;
- ✓ monitorowanie temperatury wewnętrznej i zewnętrznej pojazdu;
- ✓ odczyty danych z czujników, w tym aktualnego poziomu wody czystej i szarej;
- ✓ monitorowanie stanu naładowania akumulatorów;
- ✓ możliwość rozbudowy systemu o opcje dodatkowe.




Masz pytania?

+48 52 347 66 00
biuro@simpercamp.pl

ul. Pod Skarpą 51A
85-796 Bydgoszcz

Rysunek poglądowy SiMPER TOUCH

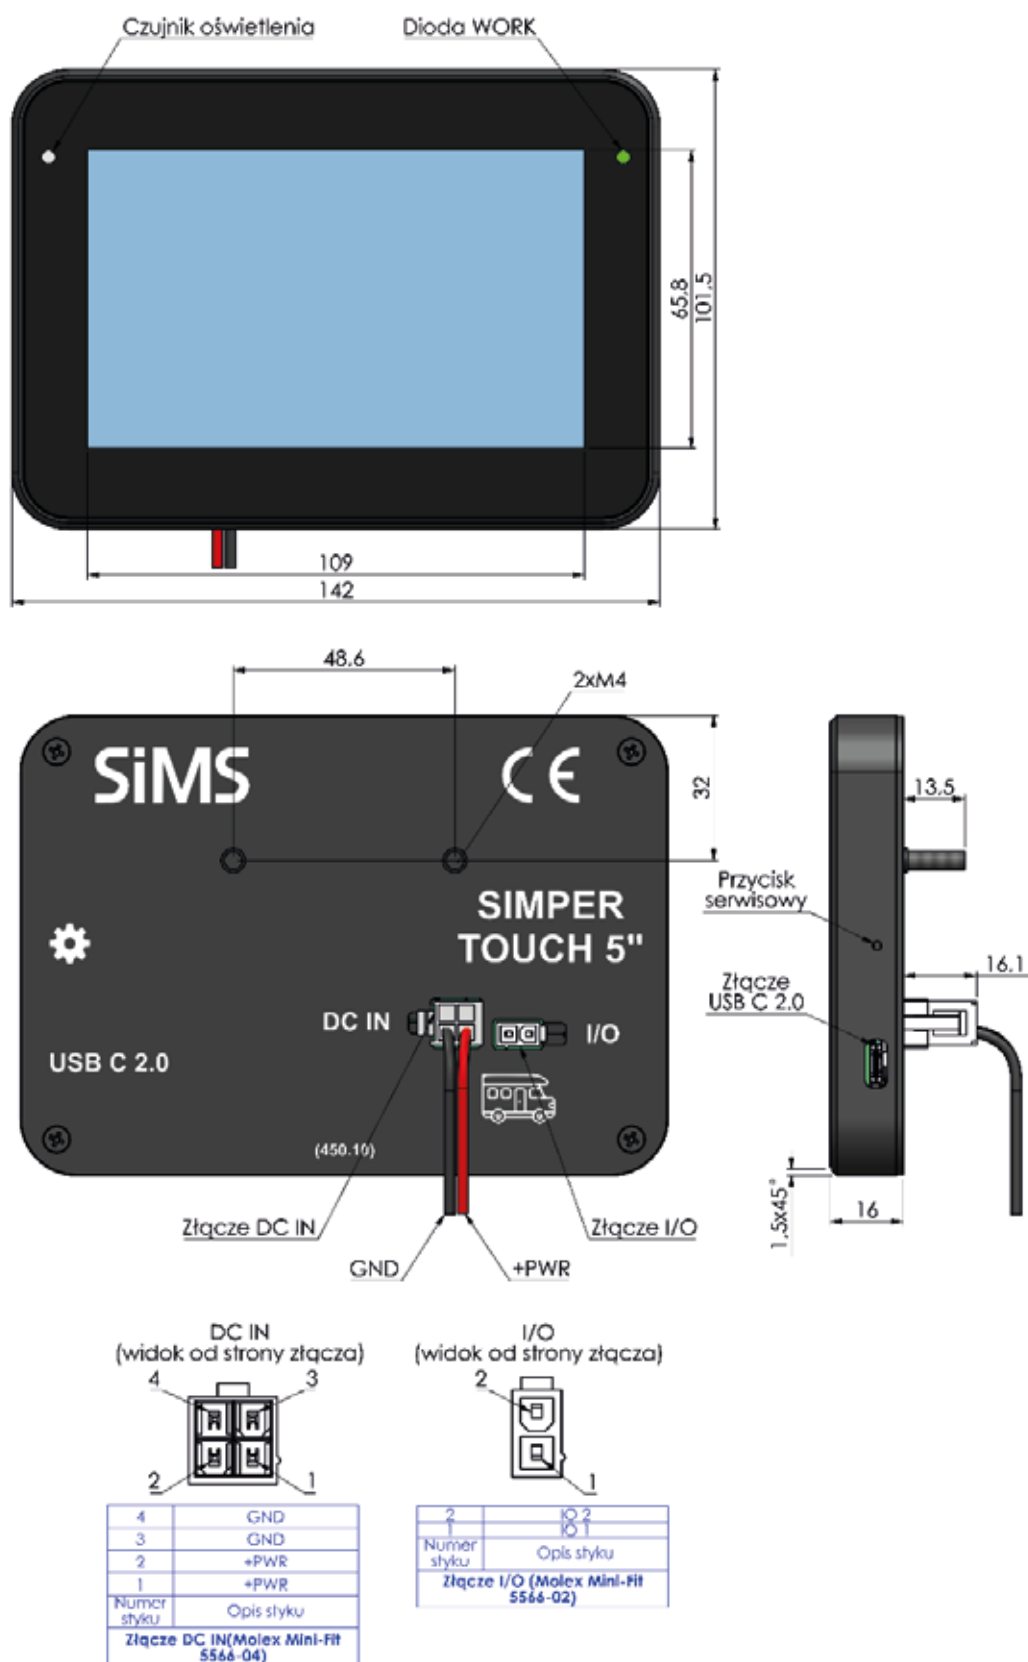

Parametry techniczne SiMPER TOUCH

Zasilanie	Typ złącza DC IN:	Molex Mini-Fit 5566-04
	Typ złącza I/O	Molex Mini-Fit 5566-02
	Napięcie zasilania:	9-36 V DC
	Pobór mocy:	5 W
Ekran	Rozdzielczość:	800×480
	Jasność:	500cd/m2
	Wielkość matrycy:	5"
	Rodzaj:	dotykowy, pojemnościowy
Interfejsy	WiFi:	2.4 GHz i 5.0 GHz 802.11b/g/n/ac
	USB:	typ C 2.0 (HOST/BOOT)
	I/O:	2xIO
Wymiary	dł./szer./gr.:	142 x 101,5 x 16 mm (5")
Waga		0,4 kg
Długość kabla zasilającego		0,2 m
Warunki pracy	zakres temperatur:	0-70 C
Komunikacja		bezprowadowa
Kompatybilność		SiMPER BOX, SiMPER SHUNT 500A
Inne	regulacja jasności LCD w zależności od zewnętrznych warunków oświetleniowych; przycisk serwisowy	